

MiISO

Exklusives Kabel, erstklassige Leistung

Bedienungsanleitung




MQ6

USB Lavalier Mikrofon

Spezifikationen

Modell	MQ6
Richtcharakteristik	Omni-directional
Stecker-Typ	USB-A direct plug
Betriebsspannung	USB 4.5-5V
Kabellänge	6.5 FT / 2 M
Frequenzgang	50HZ-10KHZ
Signal-Rausch-Verhältnis	$\geq 58\text{dB}$
Empfindlichkeit	$-30\pm 3\text{dB}$
Impedanz	$\leq 2.2\text{K}\Omega$

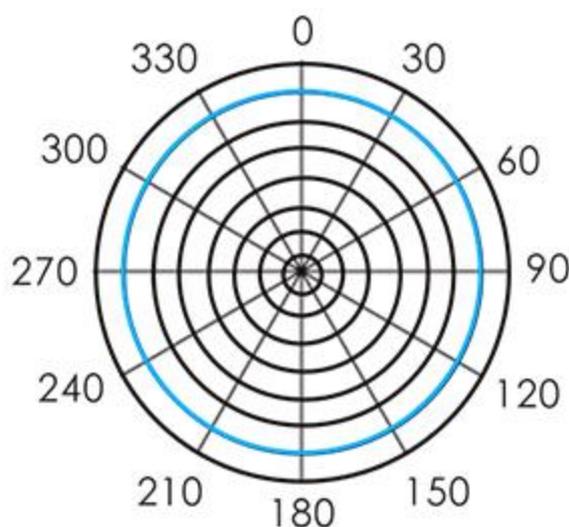

Omnidirektionales
Aufnahmemuster

Vorsichtsmaßnahmen

Vielen Dank für den Kauf dieses Kondensatormikrofons, Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

1. Kann nicht in feuchter Umgebung verwendet werden.
2. Verwenden Sie es nicht an Geräten, die die Betriebsspannung des Mikrofons überschreiten. Die Arbeitsspannung des Mikrofons beträgt 4.5V-5 V.
3. Bitte trennen Sie das Mikrofon, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
4. Bitte stoßen Sie das Mikrofon während des Gebrauchs nicht an, um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden.

Verbindung mit PC oder Laptop




Überwachung in Echtzeit


Für Windows (z.B. Mikrofon unter Windows 10 einrichten)

Um sicherzustellen, dass das USB Mikrofon auf dem PC richtig konfiguriert ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Stecken Sie den USB-Anschluss des Mikrofons direkt in Ihren Laptop oder Desktop-Computer ein.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf (1 das Soundsymbol) in der Taskleiste und wählen Sie (2 „**Sound-Einstellungen öffnen**“)

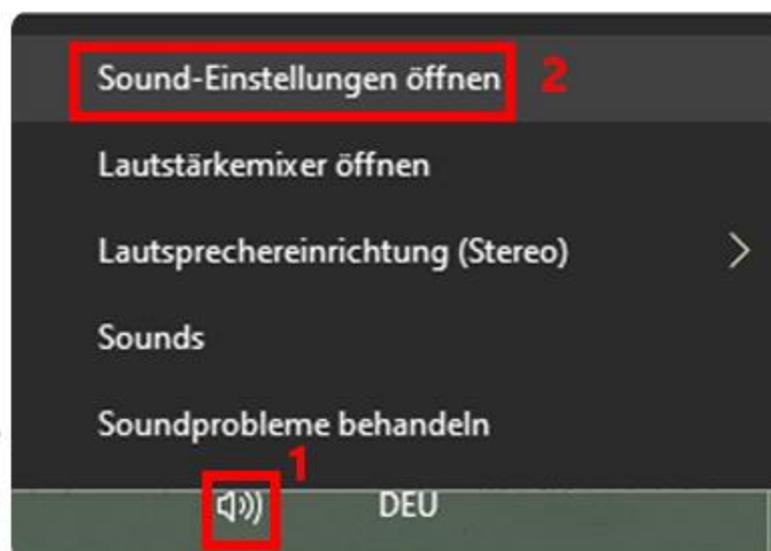


● Wählen Sie **Sound-Systemsteuerung**

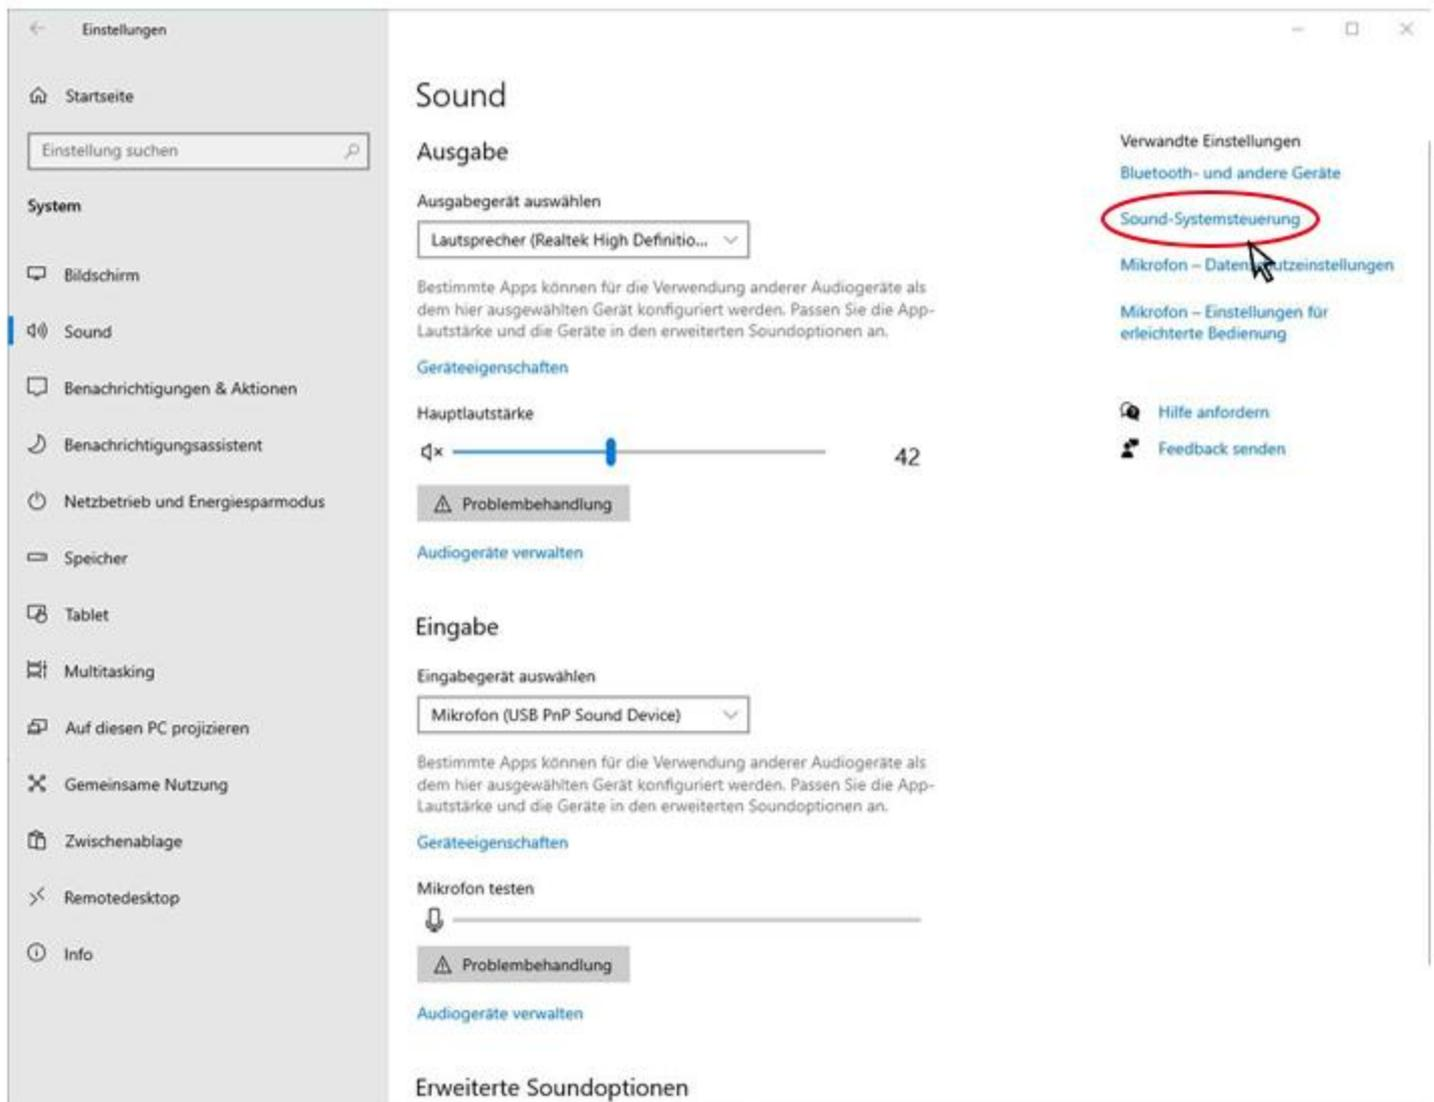


● Auf der Registerkarte „**Aufnahme**“ ist das Mikrofonsymbol mit der Bezeichnung „**USB PnP Sound Device**“ als Standardgerät eingerichtet. Doppelklicken Sie auf das Mikrofon, dann finden Sie die **Eigenschaften des Mikrofons**.

Hinweis: Wenn Sie auch einen Kopfhörer angeschlossen haben, stellen Sie sicher, dass das **USB PnP Sound Device** das Standardgerät bei „Aufnahme“ eingestellt ist.

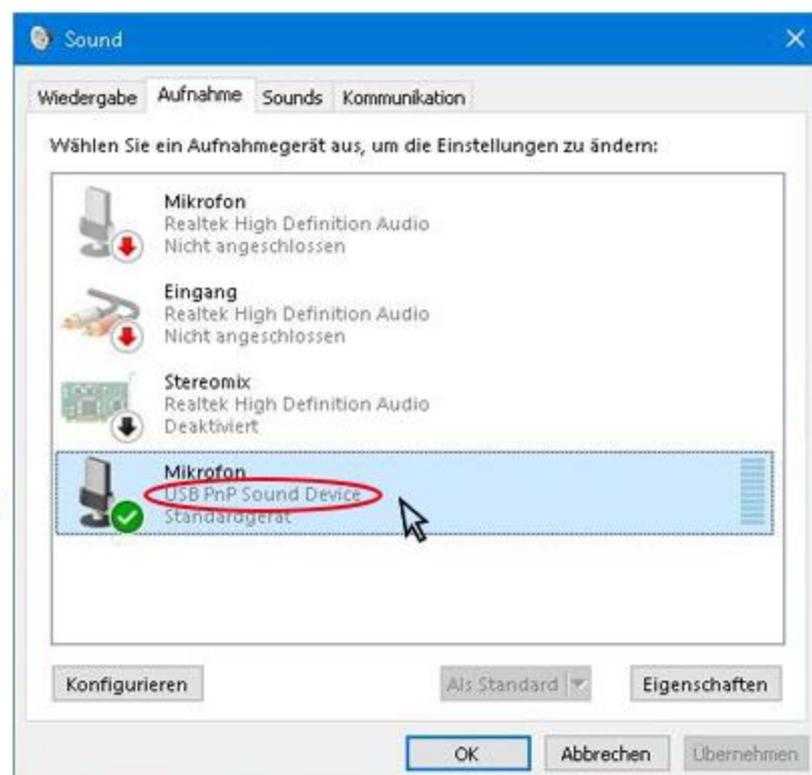


● Wenn Sie während der Aufnahme mithören müssen, aktivieren Sie auf der Registerkarte „**Abhören**“ die Schaltfläche „**Dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden**“ und klicken Sie dann auf „**OK**“, um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis: Diese Hörfunktion dient zum Testen des Mikrofons. Wenn Sie Ihre eigene Stimme nicht hören müssen, kreuzen Sie „Dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden“ bitte nicht an.

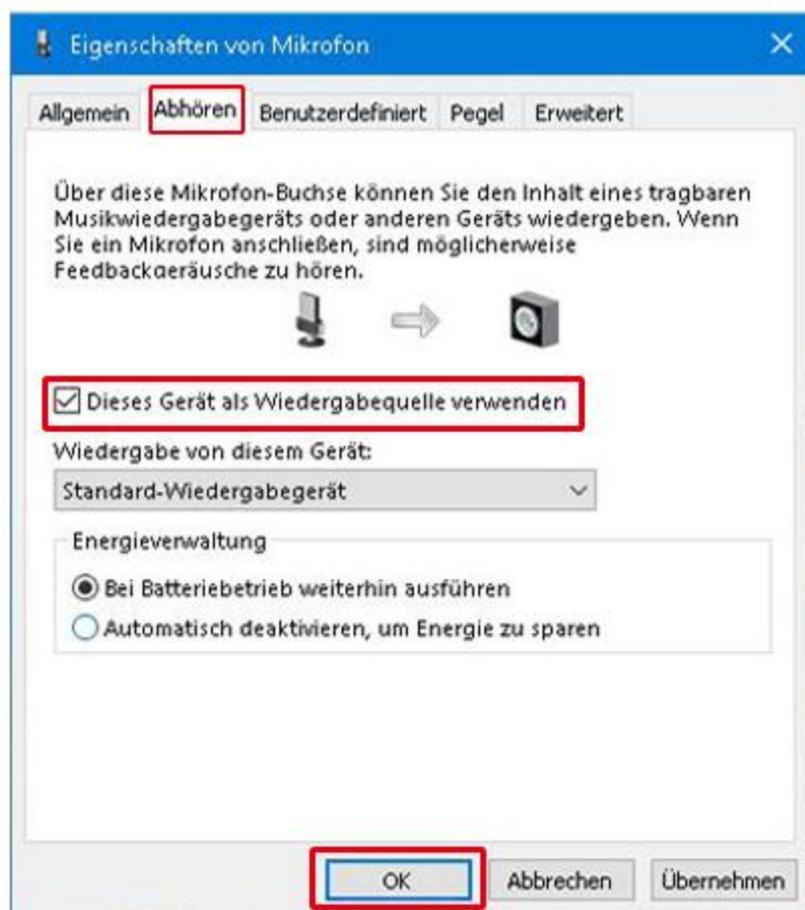

● Auf der Registerkarte „**Pegel**“ können Sie die Lautstärke nach Ihren persönlichen Vorlieben anpassen.


Hinweis: Da jedes Computersystem anders ist, muss die Mikrophonlautstärke an den jeweiligen Computer angepasst werden.

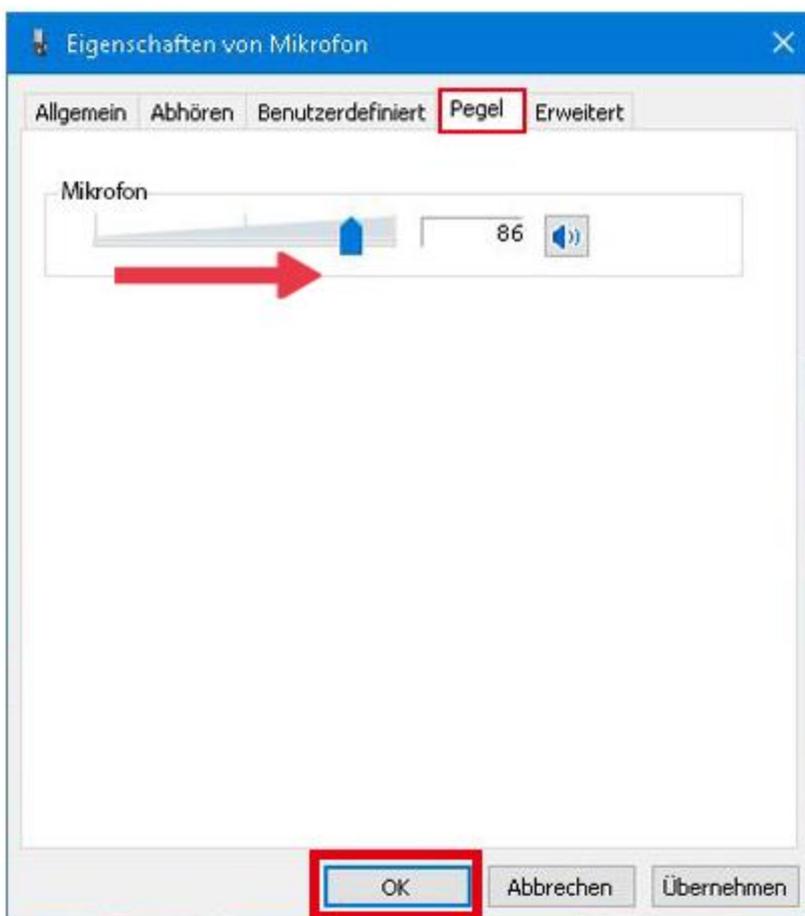

Für Mac OS

Um zu bestätigen, dass das USB Mikrofon auf Ihrem Mac richtig konfiguriert ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:


- Öffnen Sie die **Systemeinstellungen** (in den Programmen, über das Dock oder das Apple-Menü, über Siri oder über die Spotlight-Suche).
- Klicken Sie auf „**Ton**“.

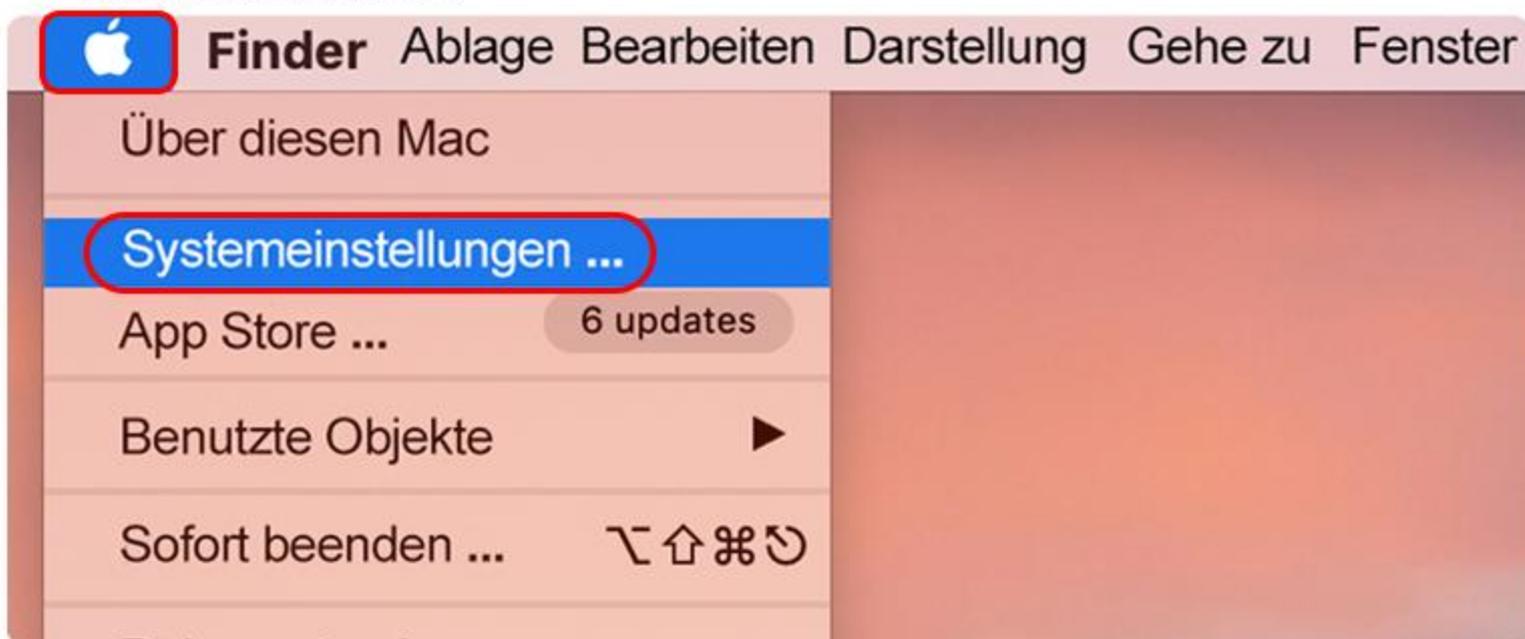


- Wählen Sie den Eingabe. Dort finden Sie „**Internes Mikrofon**“. Schalten Sie die Eingangslautstärke aus.



- Wählen Sie „USB PnP Sound Device“ und stellen Sie die Eingangslautstärke ein (Allgemeine Einstellung auf Mitte).

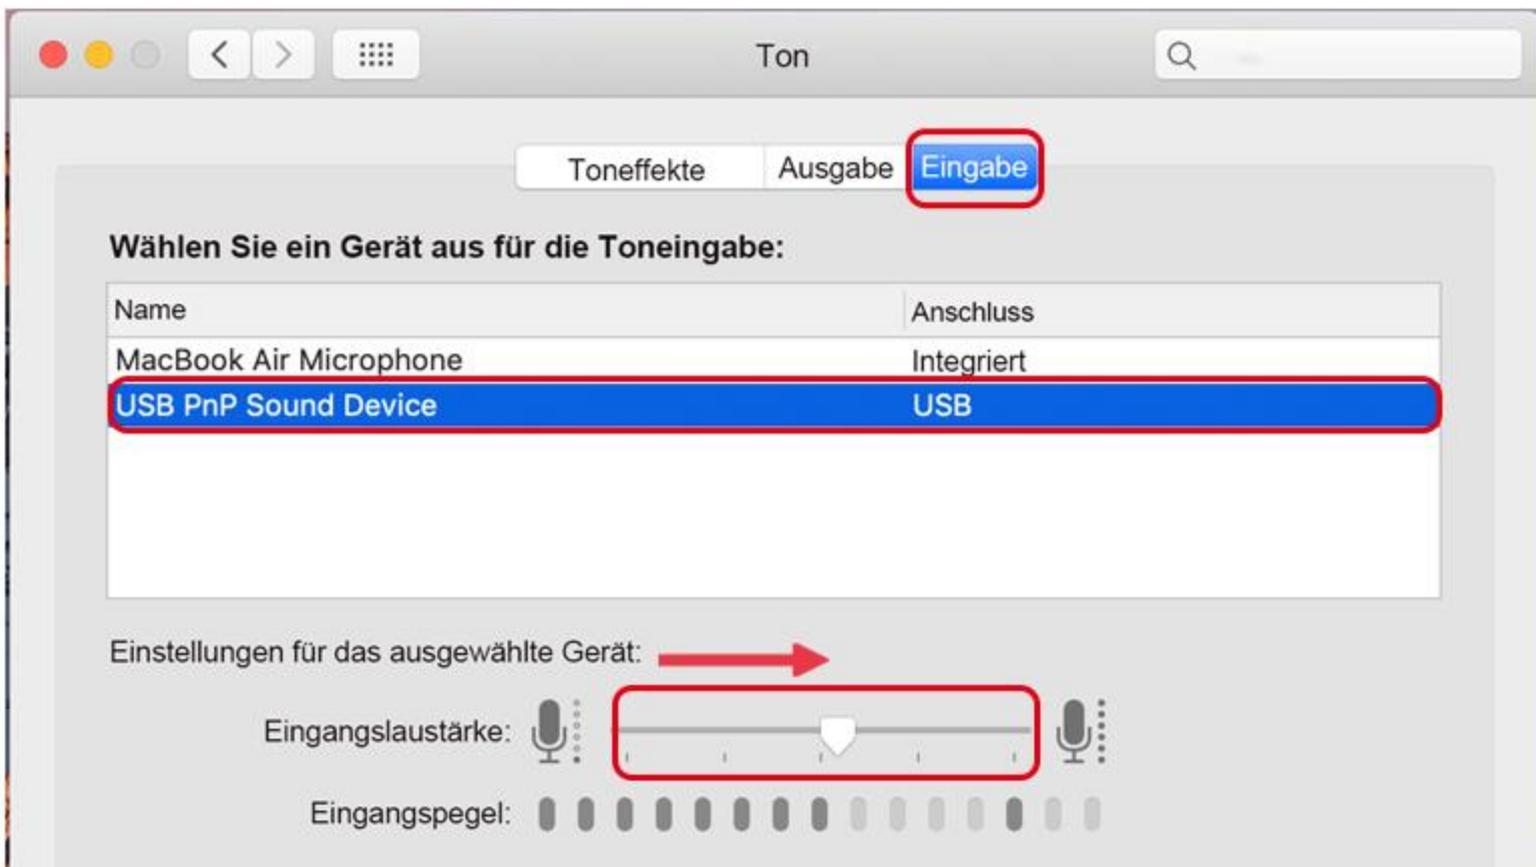

- Öffnen die App „**Sprachmemos**“ auf Ihrem Mac.

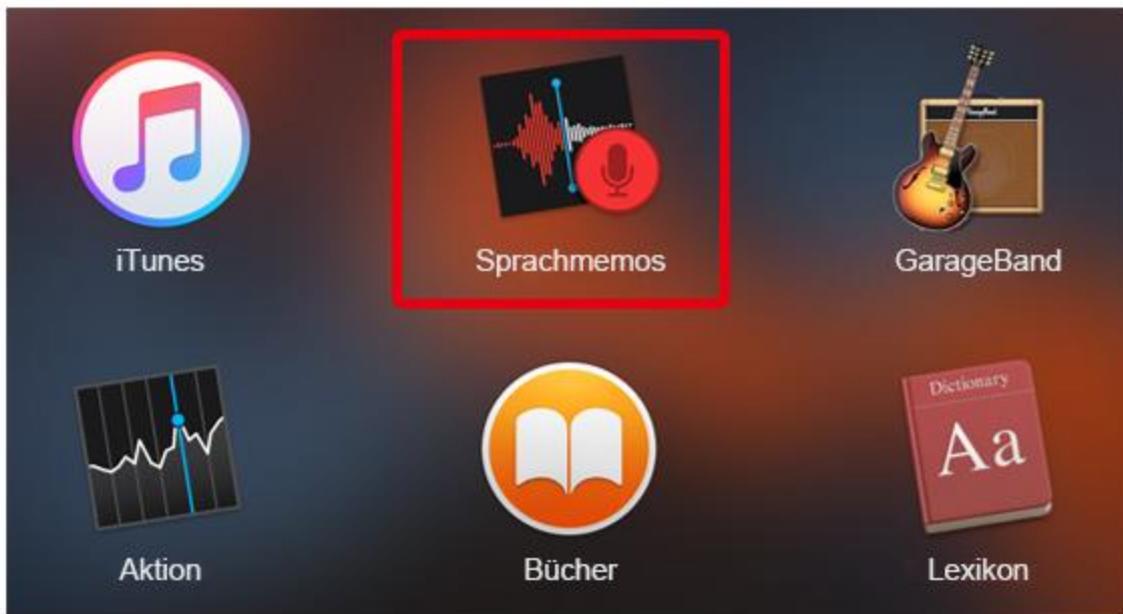

- Nachdem Sie das externe USB-Mikrofon ausgewählt haben, klicke Sie auf die „**Aufnahmetaste**“, um eine Aufnahme zu starten.



Kundendienst

- **Garantiebestimmungen**

MILLSO bietet 24*7 freundlichen Kundenservice, eine auf 18 Monate verlängerte Garantie und lebenslangen technischen Support für unsere Mikrofon, um Ihr angenehmes Einkaufserlebnis zu gewährleisten.

- **Garantieverlängerung auf 18 Monate**

Email: Mit dem Titel [18 Monate Garantie] - [Bestellnummer] - [Amazon.de]

Zu: support@millso.com

- **Brauchen Sie Hilfe?**

Teilen Sie Ihr Problem unserem Kundensupport-Team über support@millso.com mit.

- **Alles wie erwartet?**

Willkommen Sie, um Ihre Erfahrungen auf der Produktseite mitzuteilen!

Teile mit Ihren Freunden



support@millso.com



<https://www.millso.com/>



<https://www.facebook.com/millsofans>



<https://twitter.com/millsofans>